


F-1000WTWP EB-Q / F-1000BTWP EB-Q

2-PÁSMOVÝ KOMPAKTNÝ REPRODUKTOR 15W

OPIS

F-1000WTWP EB-Q / F-1000BTWP EB-Q je certifikovaná 2-pásmová reproduktorová skrinka pre hlasovú signalizáciu požiaru. Vyznačuje sa štýlovým a kompaktným dizajnom. Skrinka je certifikovaná na použitie vo vnútornom prostredí. Obsahuje 4" širokopásmový a 1" výškový reproduktor. Skrinka je z ABS plastu, mriežka je z kovu. Nerezový otočný držiak umožňuje nastaviť polohu skrinky na presné smerovanie zvuku. Poskytuje hlásenia s vysokou zrozumiteľnosťou a kvalitnú širokopásmovú reprodukciu hudobnej kulisy. Príkion sa nastavuje otočným prepínačom. Dodáva sa v bielej (F-1000WTWP EB-Q) a v čiernej farbe (F-1000BTWP EB-Q).

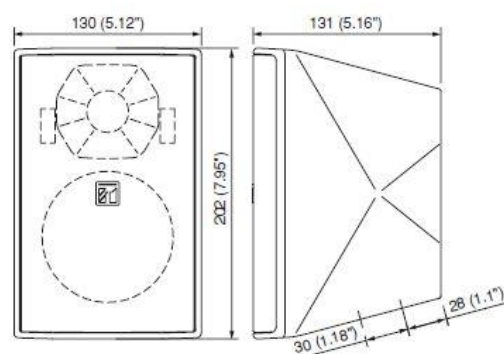

VLASTNOSTI

- 2-pásmová reproduktorová skrinka na kvalitnú reprodukciu hlasových poplachových správ a hudobnej kulisy
- Štýlový a kompaktný dizajn
- Biela farba RAL 9010 (F-1000WTWP EB-Q) a čierna farba RAL 9011 (F1000BTWP EB-Q)

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Frekvenčná charakteristika: | 85 Hz ÷ 20 000 Hz |
| Citlivosť (1W/1m): | 87 dB (500 Hz – 5 kHz) |
| Vyžarovací uhol (horizontálny): | 138°/2 kHz, 92°/4 kHz |
| Vyžarovací uhol (vertikálny): | 132°/2 kHz, 44°/4 kHz |
| Príkion (100V): | 15W, odbočky 5W, 3W, 1W |
| Materiál: | ABS plast, kovová mriežka a držiak |
| Rozmery: | 130(š) x 202(v) x 131(h) mm |
| Hmotnosť: | 2,0 kg |
| CPD: | 1438-CPD-0282 |

Frekvenčná charakteristika (1W/4m), 1/3 oktávové pásma

