


## CS-530BS-EB

### HUDBNÝ TLAKOVÝ REPRODUKTOR 30W

#### OPIS

CS-530BS-EB je certifikovaný 2-pásmový hudbný tlakový reproduktor pre hlasovú signalizáciu požiaru. Je určený na reprodukciu hlásení a hudobnej kulisy. Reproduktor môže byť inštalovaný vo vnútorom alebo vonkajšom prostredí. Obsahuje 5" hĺbkový reproduktor a vysoko účinný tlakový výškový reproduktor. Príkion reproduktora je 30W / 100V. Skrinka je z odolného ABS plastu, montážny držiak je z nerezovej ocele. Na pripojenie kábla slúži skrutková svorkovnica.

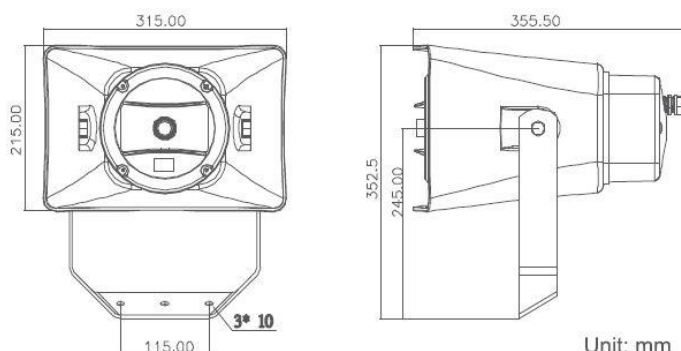

#### VLASTNOSTI

- Hudbný tlakový reproduktor na kvalitnú reprodukciu hlasových poplachových správ a hudobnej kulisy
- 5" hĺbkový reproduktor
- Keramická svorkovnica, káble s požiarou odolnosťou, tepelná poistka
- Svetlo sivá farba RAL 7035

#### TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Frekvenčná charakteristika (-10dB):	120 Hz ÷ 20 000 Hz
Citlivosť (1W/1m):	96 dB
Vyžarovací uhol (horizontálny):	90°/2 kHz, 90°/4 kHz
Vyžarovací uhol (vertikálny):	95°/2 kHz, 140°/4 kHz
Príkion (100V):	30W, odbočky 15W, 7,5W, 3,75W
Materiál:	ABS plast, nerezový držiak
Krytie reproduktora:	IP66
Rozmery:	315(š) x 215(v) x 355,5(d) mm
Hmotnosť:	4,7 kg

#### Frekvenčná charakteristika (1W/1m)

